


# Kosy Uniwersalne - Wielofunkcyjne

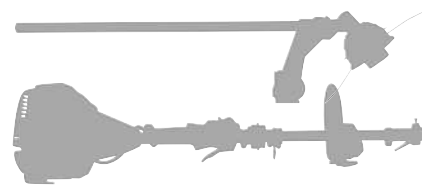

   Oryginalny produkt europejski, technologia ACTIVE

# Kosy Uniwersalne - Wielofunkcyjne

strona z danymi

## DZIĘKI WYSOKIEJ



Jakości komponentów produkowanych w zaawansowanej technologii produkcji, podzespołów takich jak, pierścienie tłoka, uszczelniacze i przewody paliwowe wykonane z materiału VITON, wysokiej jakości łożyska wykonane w odpowiedniej tolerancji, wytrzymałe cylindry pokryte specjalną warstwą ochronną można być pewnym długiej żywotności silników przy wysokiej rzetelności wykonania.

## WSZYSTKIE



kosy ACTIVE ( za wyjątkiem mod. 2.5 i 2.9 ) są wyposażone w duże sprzęgło średnicy 78 mm. To daje pewność długiej żywotności i tego, że cała moc silnika przekazywana jest do aparatu tnącego.

## POCHŁANIANIE



Uderzeń pomiędzy giętym wałkiem, a rurą . System ten powoduje zmniejszenie vibracji na uchwycie.

## ŁATWY



W obsłudze podwójny system filtrów powietrznych gwarantuje długą żywotność silnika.

## DEKOMPRESJA



Silniki 5.5 i 6.5 wyposażone w dekompresatory ułatwiające start, bez wysiłku i bez łez.

22

## SPECYFICZNIE ZAPROJEKTOWANE



Cechy silników ACTIVE, w połączeniu z unikalnym cyfrowym zapłonem powodują, że uruchamianie silnika jest bardzo łatwe nawet po długim okresie nieużytkowania maszyny.



## GAŹNIK



Walbro z primerem. Ręczne podpompowanie paliwa do gaźnika dla szybkiego i łatwego startu. Teflonowe przepony gaźnika odporne na działanie benzyn.

## TECHNOLOGIA PRODUKCJI



ACTIVE wykorzystuje tłumiki wydechowe powodujące redukcję rezonansu oraz tłumienia drgań. W rezultacie osiąga się również znaczne obniżenie hałasu.

## ZBIORNIK PALIWA



Zwiększone rozmiary zbiornika na benzynę i korka wlewu paliwa sprawiają, że odczuwalny jest większy komfort pracy i łatwość napełniania. Wszystkie przewody wykonane są z Vitonu, specjalnego materiału odpornego na korozję w benzynach bezołowiowych i odpornego na wysokie temperatury. Specjalny odpowietrznik zapobiegający zapowietrzaniu się i odprowadzający opary benzyn.

### RURA TRANSMISYJNA



Rura wykonana jest ze specjalnego materiału, lekkiego, ale bardzo wytrzymałego. Pręt transmisyjny posiada podparcie na 6-ciu samosmarujących się tulejach w celu zmniejszenia wibracji. Wszystkie te cechy gwarantują maksymalny komfort dla operatora.

### NIEZAWODNE



I wytrzymałe przekładnie kątowe zaprojektowane do pracy w wyjątkowo ekstremalnych warunkach.



### UCHWYT

#### ROTOFIX



Wielofunkcyjny uchwyt z opatentowanym systemem Rotofix. Uchwyt "wszystko w jednym" pozwala operatorowi na kontrolowanie maszyny w każdej pozycji i w każdych warunkach. Model EVO 2.5 i EVO 2.9 nie są wyposażone w opatentowany system Rotofix.

### SZYBKE POŁĄCZENIE



Z bezpiecznym przyciskiem pozwalające na łatwą zmianę przystawek. Dzięki rozwiązaniu połączenia "szybki wcisk", pozwala zmienić okrzywywacz na nożyce do żywopłotu w kilka sekund.

### SZELKI




ACTIVE zaprojektowano dla stworzenia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa operatorowi.

# Kosy Uniwersalne - Wielofunkcyjne

Evolution

Rura transmisyjna  $\varnothing$  26 mm

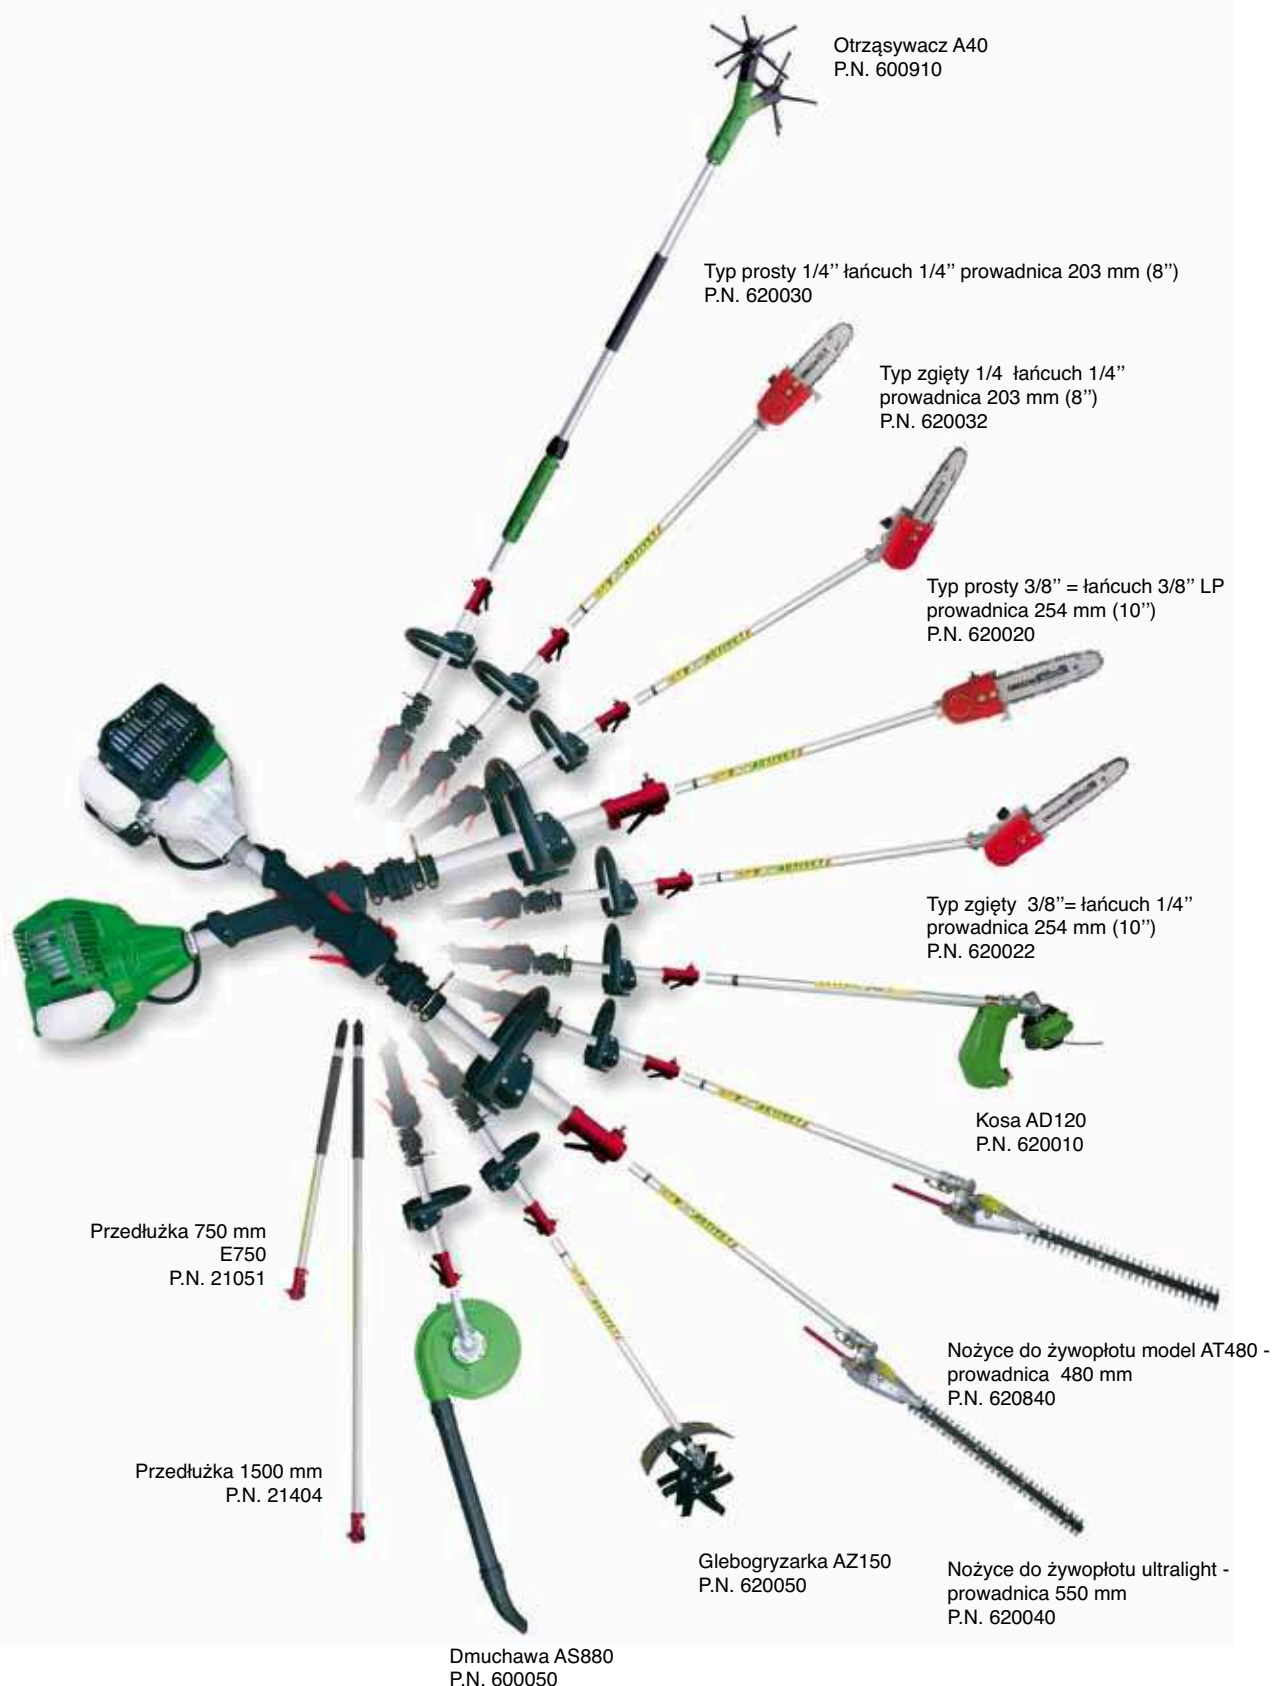

# Kosy Uniwersalne - Wielofunkcyjne

Evolution


## MOD. Evolution 2.5 - 2.9 - Rura transmisyjna $\varnothing$ 26 mm



Model	Kod	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Filtr paliwa	Sprzęgło $\varnothing$ mm	Pojemność zbiornika paliwa l.	Zbiornik oleju l.	Waga kg	Wyposażenie	Cena
Evolution 2.5	25EV04	24.5	1.4/1.03	WYC	pojedynczy	54	0.5	-	5.3	Głowica ACTIVE 120 typu automatycznego bez konieczności rozbijania gwint 10x1.25 lewy, nakrętka. Pojedynczy ergonomiczny pas nośny z karabńczykiem. mod. Easy	
Evolution 2.9	29EV04	28.5	1.7/1.25	WYC	pojedynczy	54	0.5	-	5.3		

25

## MOD. Evolution 2.6 - 3.4 - Rura transmisyjna $\varnothing$ 26 mm

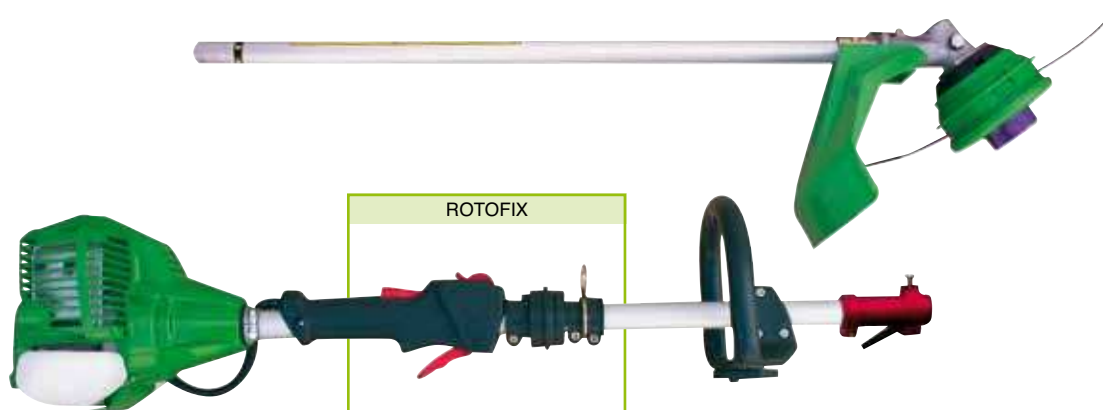


Model	Kod	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Filtr paliwa	Sprzęgło $\varnothing$ mm	Pojemność zbiornika paliwa l.	Zbiornik oleju l.	Waga kg	Wyposażenie	Cena
Evolution 2.6	262604	26.0	1.5/1.1	WYK	pojedynczy	78	0.6	-	6.5	Głowica ACTIVE 120 typu automatycznego bez konieczności rozbijania gwint 10x1.25 lewy, nakrętka. Pojedynczy ergonomiczny pas nośny z karabńczykiem. mod. Easy	
Evolution 3.4	343404	29.0	1.9/1.4	WYK	pojedynczy	78	0.6	-	6.6		

# Kosy Uniwersalne - Wielofunkcyjne

## Evolution

### MOD. Evolution 3.5 - 4.0 - Rura transmisyjna $\varnothing$ 26 mm

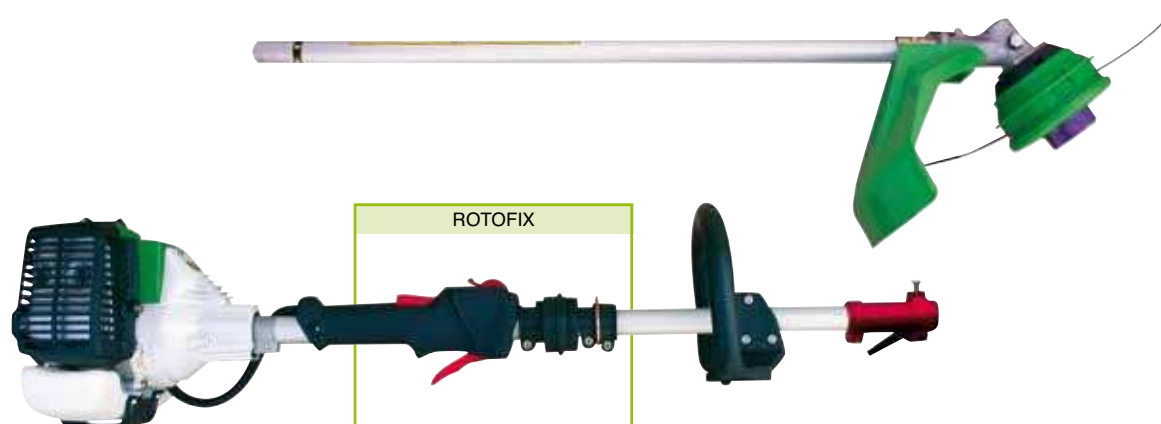

Model	Kod	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Filtr paliwa	Sprzęgło $\varnothing$ mm	Pojemność zbiornika paliwa l.	Zbiornik oleju l.	Waga kg	Wyposażenie	Cena
Evolution 3.5	353504	35.0	2.0/1.47	WYK	pojedynczy	78	0.8	-	6.7	Głowica ACTIVE 120 typu automatycznego bez konieczności rozbierania gwint 10x1.25 lewy, nakrętka. Pojedynczy ergonomiczny pas nośny z karabinczykiem. mod. Easy. Profesjonalna tarcza.	
Evolution 4.0	404004	38.0	2.3/1.7	WYK	pojedynczy	78	0.8	-	6.7		

26

### MOD. Evolution 4.5 - 5.4 - Rura transmisyjna $\varnothing$ 26 mm



Model	Kod	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Filtr paliwa	Sprzęgło $\varnothing$ mm	Pojemność zbiornika paliwa l.	Zbiornik oleju l.	Waga kg	Wyposażenie	Cena
Evolution 4.5	454504	42.7	2.6/1.9	WYK	podwójny	78	1.1	-	7.7	Głowica ACTIVE 120 typu automatycznego bez konieczności rozbierania gwint 10x1.25 lewy, nakrętka. Pojedynczy ergonomiczny pas nośny z karabinczykiem. mod. Easy. Profesjonalna tarcza.	
Evolution 5.4	545404	51.7	3.0/2.2	WYK	podwójny	78	1.1	-	7.7		

# Kosy Uniwersalne - Wielofunkcyjne

Evolution i Viper

## MOD. Evolution 2.5 4 Suwowy Silnik – 3.5 4 Suwowy Silnik - Rura transmisyjna $\varnothing$ 26 mm



Model	Kod	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Filtr paliwa	Sprzęgło $\varnothing$ mm	Pojemność zbiornika paliwa l.	Zbiornik oleju l.	Waga kg	Wyposażenie	Cena
Evolution 2.5 4T	254T25	24.5	1.1/0.8	WYL	pojedynczy	54	0.5	0.08	6.0	Głowica ACTIVE 120 typu automatycznego bez konieczności rozbiierania gwint 10x1.25 lewy, nakrętka. Pojedynczy ergonomiczny pas nośny z karabinczykiem. mod. Easy	
Evolution 3.5 4T	354T35	33.5	1.6/1.18	WYL	podwójny	78	0.65	0.1	7.0		

Wszystkie Modele Evolution\* I Viper Wyposażone Są W System Uchwyty "Rotofix"

## ROTOFIX®

Opatentowany system uchwyty rotofix pozwala na trzymanie uchwyty w różnych pozycjach



OTWARTY

ZAMKNIĘTY

27

## MOD. Viper 3.4 - 4.0 - Rura transmisyjna $\varnothing$ 26 mm



Mod. VIPER 3.4

Mod. VIPER 4.0

Model	Kod	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Filtr paliwa	Sprzęgło $\varnothing$ mm	Pojemność zbiornika paliwa l.	Zbiornik oleju l.	Waga kg	Wyposażenie	Cena
Viper 3.4 Dane silnika	620001	29.0	1.9/1.4	WYK	pojedynczy	78	0.6	-	5.6	Z karabinczykiem mod. Easy	
Viper 4.0 Dane silnika	624001	38.0	2.3/1.7	WYK	pojedynczy	78	0.8	-	6.0		

# Przystawki

do kos uniwersalnych Evolution i Viper

## OTRZĄSYWACZ

Redukcja obrotów 4:1,  
ogranicznik momentu obrotowego



Model	Kod	Cena
A40	600910	

## KOSA



Model	Kod	Cena
AD120	620010	

## OKRZESYWACZ PROSTY



Model	Kod	Łańcuch	Prowadnica mm	Cena
AP9038	620020	3/8" LP	254 (10")	
AP9014	620030	1/4"	203 (8")	

## OKRZESYWACZ ZGIĘTY



Model	Kod	Łańcuch	Prowadnica mm	Cena
AP3538	620022	3/8" LP	254 (10")	
AP3514	620032	1/4"	203 (8")	


28

## ŻYWOPŁOTU



Model	Kod	Prowadnica mm	Cena
AT550	620040	550	
AT480 Ultralight	620840	480	

## GLEBOGRYZARKA

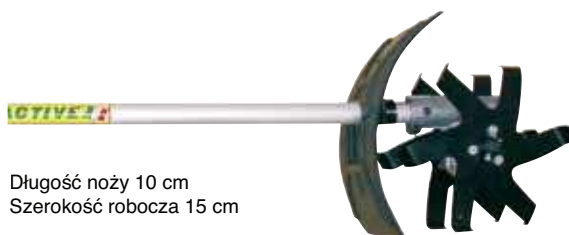

Długość noży 10 cm  
Szerokość robocza 15 cm

Model	Kod	Cena
AZ150	620050	

## DMUCHAWA



Max przepływ powietrza: 880 m<sup>3</sup> / 1 h  
Max prędkość powietrza: 89 m/s

Model	Kod	Cena
AS880	600050	

## PRZEDŁUŻKI



Model	Kod	Długość mm	Cena
E750	21051	750	
E1500	21404	1500	