


Nożyce Do Żywopłotu

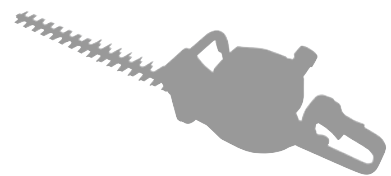

   Oryginalny produkt europejski, technologia ACTIVE

Nożyce Do Żywopłotu

strona z danymi


30

OSTRZA CHROMOWO-WANADOWE



Ten specjalny materiał jest używany do produkcji tarcz. Tarcze te są idealne do użytkowania w ciężkich warunkach. Są odporne na silne wstrząsy i uderzenia (np. metalowe druty, kamienie, puszki itp.)

TARCZE

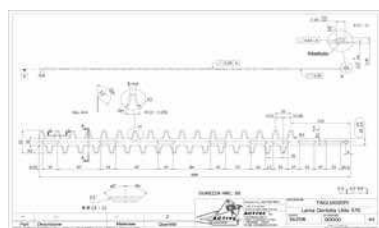


Inżynierowie Active opracowali kształt i sposób ostrzenia krawędzi, aby zagwarantować optymalne cięcie.

WYKONANIE TARCZ



Tarcze są cięte laserem, wygładzane i ostrzone przy użyciu zaawansowanej technologii. Specjalne podkładki dystansowe gwarantują doskonałe połączenie.

MTP 125



SKRZYNIA BIEGÓW MTP - Wszystkie części skrzyni biegów zostały zaprojektowane do pracy w ciężkich warunkach. Łożyska kulkowe są wykorzystywane w skrzyni biegów w celu zmniejszenia wytwarzanej ilości ciepła. Łączący pręt jest zamontowany na łożyskach igielkowych w celu zapewnienia sprawnego ruchu noży.

H23S



Podwójny system antywibracyjny (sprężyny i amortyzatory gumowe). Dłonie są z dala od silnika i ostrza tnącego. Wszystkie normy i wymogi bezpieczeństwa są spełnione.

ERGONOMICZNIENIE



Dobry system uchwytu, wyposażony w gumowe rękojeści zapewniające komfort pracy. Rowerowy system uchwytu ACTIVE, pozwala na niezależną regulację prawej i lewej rękojeści.

DZIĘKI WYSOKIEJ



Jakości komponentów produkowanych w zaawansowanej technologii produkcji, podzespołów takich jak, pierścienie tłoka, uszczelniacze i przewody paliwowe wykonane z materiału VITON, wysokiej jakości łożyska wykonane w odpowiedniej tolerancji, wytrzymałe cylindry pokryte specjalną warstwą ochronną można być pewnym długiej żywotności silników przy wysokiej rzetelności wykonania.

ŁATWY



W obsłudze podwójny system filtrów powietrznych gwarantuje długą żywotność silnika.


SPECYFICZNIE ZAPROJEKTOWANE



Cechy silników ACTIVE, w połączeniu z unikalnym cyfrowym zapłonem powodują, że uruchamianie silnika jest bardzo łatwe nawet po długim okresie nieużytkowania maszyny.



OBROTOWY UCHWYT H23S

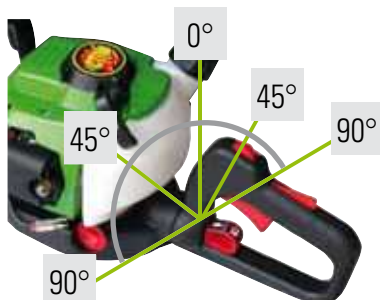

Położenie uchwytu w 5-ciu różnych pozycjach

ZBIORNIK PALIWA



Zwiększone rozmiary zbiornika na benzynę i korka wlewu paliwa sprawiają, że odczuwalny jest większy komfort pracy i łatwość napełniania. Wszystkie przewody wykonane są z Vitonu, specjalnego materiału odpornego na korozję w benzynach bezołowiowych i odpornego na wysokie temperatury. Specjalny odpowietrznik zapobiegający zapowietrzaniu się i odprowadzający opary benzyn.

GAŻNIK



Walbro z primerem. Ręczne podpompowanie paliwa do gaźnika dla szybkiego i łatwego startu. Teflonowe przepony gaźnika odporne na działanie benzyn.

Nożyce Do Żywopłotu

MOD. H23S




Mod. H23S noże 600 mm



Mod. H23S noże 750 mm

32

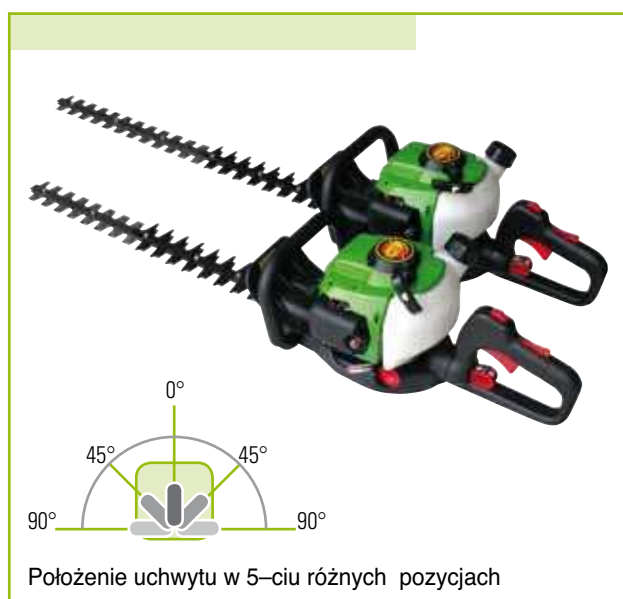

Noże	Długość mm	Efektywna Długość Cięcia mm	Rozstaw Między Zębami	Typ
600	600	600	35	Podwójne ostrza chromowo-wanadowe z obustronną możliwością cięcia
750	750	750		


Model	Kod	Noże mm	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Zapłon	Filtr paliwa	Sprzęgło ø	Pojemność zbiornika paliwa l.	Waga kg	Cena
H23S	23TS60	600	23.0	1.2/0.9	WYC	cyfrowy	pojedynczy	54	0.52	5.5	
H23S	23TS75	750	23.0	1.2/0.9	WYC	cyfrowy	pojedynczy	54	0.52	5.65	

Nożyce Do Żywopłotu

MOD. M.T.P. 125

NOŻE

7 Pozycji



ROTOFIX

1200 mm

33

Wszystkie Modele Evolution* I Viper Wyposażone Są W System Uchwytu "Rotofix"

ROTOFIX®

Opatentowany system uchwytu rotofix pozwala na trzymanie uchwytu w różnych pozycjach



OTWARTY

ZAMKNIĘTY

WYPOSAŻENIE

Proste pasy bezpieczeństwa z szybkim przyciskiem do zrzucania. Pasy ACTIVE mają na celu zapewnienie maksymalnego komfortu i wygody pracy.



Noże	Długość mm	Efektywna długość cięcia mm	Rozstaw między zębami	Typ
Ultraight	480	470	35	Podwójne ostrza chromowo-wanadowe z obustronną możliwością cięcia

Model	Kod	Noże mm	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Zapłon	Filtr paliwa	Sprzęgło ø	Pojemność zbiornika paliwa l.	Waga kg	Cena
M.T.P. 125	602590	480	24.5	1.4/1.03	WYC	elektroniczny	pojedynczy	54	0.5	6.2	

Nożyce Do Żywopłotu

MOD. M.T.P. 1500



2150 mm


WYPOSAŻENIE

Proste pasy bezpieczeństwa z szybkim przyciskiem do zrzucania. Pasy ACTIVE mają na celu zapewnienie maksymalnego komfortu i wygody pracy.



NOŻE

7 Pozycji



Noże	Długość mm	Efektywna długość cięcia mm	Rozstaw między zębami	Typ
Ultra-light	480	470	35	Podwójne ostrza chromowo-wanadowe z obustronną możliwością cięcia

34

Model	Kod	Pojemność silnika ccm	Moc KM/kW	Gaźnik membranowy typu Walbro	Zapłon	Filtr paliwa	Sprzęgło ø	Pojemność zbiornika paliwa l.	Waga kg	Cena
M.T.P. 1500	602902	28.5	1.7/1.25	WYC	elektryczny	pojedynczy	54	0.5	6.2	

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



Nożyce do żywopłotu T550


Długość mm	Efektywna Długość Cięcia mm	Rozstaw Między Zębami	Typ
550	540	35	Podwójne ostrza chromowo-wanadowe z obustronną możliwością cięcia

Model	Kod	Noże mm	Cena
T550	600010	550	

OKRZESYWACZ



Okrzesywacz Prosty



Okrzesywacz Zgięty

Model	Kod	Prowadnica mm	Kod
Prosty 3/8" P9038	600005	254 (10")	
Prosty 1/4" P9014	610005	203 (8")	
Zgięty 3/8" P3538	600003	254 (10")	
Zgięty 1/4" P3539	610003	203 (8")	